



HILUX **REVO** STANDARD CAB

ไอลักษ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน



ด้วยใจเดียวกันที่เชื่อมบริการให้เป็นมาตรฐานหนึ่งเดียว โดยถ่ายทอดใช้วิธีและศูนย์บริการมาตรฐานถึง 471 แห่งทั่วประเทศ* สักกพิศทั่วไทย
คอยเปิดบริการให้คุณอยู่ใกล้ตลอดการเดินทาง • บริการเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ TOPSEVER เป็นประวัติของลูกค้าตลอดการเดินทาง
ใช้บริการ • ตรวจเช็คด้วยระบบคอมพิวเตอร์ Hi-Tech Area ให้ความแม่นยำสูง • ครอบคลุมซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ใน B&P Workshop
• รับสิทธิการขยายการรับประกันคุณภาพต่อเนื่องมาตรฐาน 3 ปี หรือภายในระยะทาง 100,000 กม. เป็นระยะเวลา 5 ปี หรือ ภายในระยะทาง
150,000 กม. แล้วแต่อย่างใดตัวก่อน หรือการตรวจสอบฟรีตามระยะ 100,000 กม.

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด สนับสนุนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงราคา รายละเอียด และอุปกรณ์ต่างๆ โดยมีตั้งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดและส่วนประกอบต่างๆ ได้จากศูนย์จำหน่ายโตโยต้าใกล้บ้านท่านหรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลข
0-2386-2000 หรือ โทรฟรีทั่วประเทศผ่านหมายเลขที่ปรึกษาทางไกลที่หมายเลข 1800-238-444 ทุกวัน 24 ชม. บริการซ่อมฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
www.toyota.co.th กรุณาศึกษาการดำเนินงานของอุปกรณ์ต่างๆ ขอรถให้เข้าใจโดยละเอียดจากคู่มือการใช้งานรถก่อนการใช้งานเพื่อการใช้งานอย่าง
ถูกต้องและปลอดภัยสูงสุดของท่านเอง สีของรถและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ปรากฏในภาพอาจแตกต่างจากสีจริง เนื่องจากระบบการพิมพ์



TOYOTA MOTOR THAILAND CO., LTD.
B10201T-20060
www.toyota.co.th
(ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2563)



*ข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

ดีไซน์ภายนอก **STYLING**

รุ่นมาตรฐาน



กระบะนักสู้! พร้อมลุยงานหนัก เพิ่มพิกัดทุกการใช้งาน



4x4

DIFF LOCK

ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ให้คุณลุยอย่างมั่นใจ

- ระบบ Acceleration Characteristic ลดอาการกระชากเมื่อออกตัว
- รอบเดินเบาคล่อง ลุยเส้นทางออฟโรดได้อย่างมั่นคง ราบรื่น ไม่สะดุด

สิ่งอำนวยความสะดวก UTILITY

รุ่นมาตรฐาน



ภายในกว้างขวาง ขับสบาย พ่อนคลายทุกเส้นทาง



ใหม่ เครื่องเสียง รองรับ Apple CarPlay
สะดวกสบายรองรับทุกความบันเทิง



กุญแจรีโมท ดิจิตอลแบบพับได้ (Jack Knife Key)
ล็อกและปลดล็อกได้จากระยะไกล



กระจกไฟฟ้า
ปรับขึ้น - ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ



กล่องเก็บแว่นตาพร้อมไฟส่องเพนที่
เพิ่มความสะดวกคล่องตัวในทุกการเดินทาง

เชื่อมต่อธุรกิจ ให้ราบรื่นไม่สะดุด
ด้วยระบบสุดล้ำ



เชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคต




รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

Fleet Telematics Service
ระบบบริหารยานพาหนะ และการขนส่งครบวงจร*

สามารถติดตามและควบคุมการขนส่ง รวมทั้งพนักงานขับรถได้อย่างสะดวกสบาย
และมีประสิทธิภาพ แสดงผลได้ทั้งคอมพิวเตอร์ และมีมือถือแบบ Real Time ตลอดเส้นทางขนส่ง
พร้อมรายงานข้อมูลสถานะต่างๆของตัวรถ

*เป็นบริการที่ต้องสมัครเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่ายรายเดือน

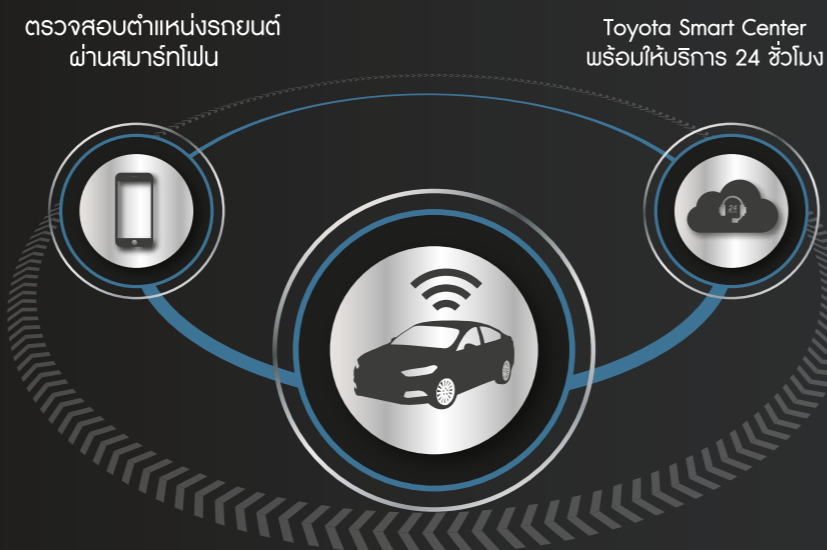

ตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์
ผ่านสมาร์ทโฟน

Toyota Smart Center
พร้อมให้บริการ 24 ชั่วโมง

ไปศึกษารายละเอียดรุ่นรถยนต์และอุปกรณ์จากตารางด้านหลัง

Always Located & Protect

ให้คุณอุ่นใจ ปลอดภัยไร้กังวล ในทุกสถานการณ์

- Find My Car**
เช็คตำแหน่งรถ Real Time ได้ทุกที่ ทุกเวลา
- Stolen Vehicle Tracking**
ระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรม
พร้อมประสานความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง
- SOS***
ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
*อาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในบางกรณี
- Geo-Fencing**
ระบบแจ้งเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากขอบเขตที่คุณกำหนดไว้


Happiness Mobility เชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทาง

- Concierge Services**
บริการผู้ช่วยส่วนตัว พร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทาง

Telematics CARE ให้การดูแลรถยนต์เป็นเรื่องง่าย

จัดการได้ทุกปัญหา ด้วยบริการแจ้งเตือนล่วงหน้า

- Vehicle Information**
แสดงสถานะรถยนต์ ข้อมูลการขับขี่ สรุปทริปการเดินทาง
พร้อมให้คุณแชร์ลงโซเชียล อีกทั้งบริการแจ้งเตือน
ต่อทะเบียนรถประจำปีล่วงหน้าอัตโนมัติ
- Maintenance Reminder**
แจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการ พร้อมประสานงานนัดหมาย
- Insurance (PHYD)***
ประกันภัยรถ "ขับดี ลดให้" สิทธิพิเศษด้วยเบี้ยประกัน
จ่ายตามพฤติกรรมการขับขี่ อีกทั้งยังช่วยแจ้งเตือนต่อ
ประกันภัยล่วงหน้าอัตโนมัติ
*สำหรับการทำประกันภัยกับบริษัทที่กำหนดไว้เท่านั้น

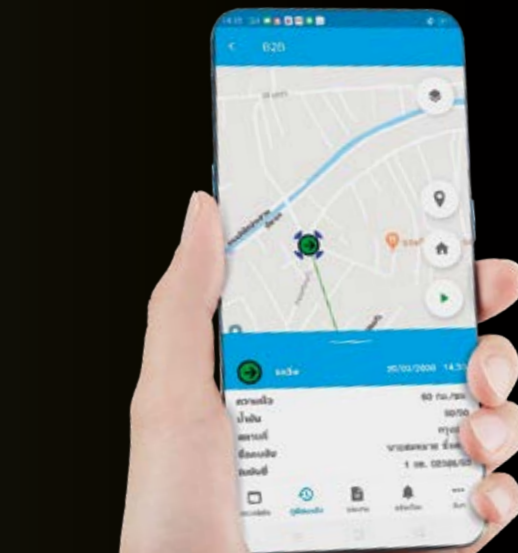

หมายเหตุ: การใช้บริการ T-Connect ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเข้าใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยได้รับความยินยอมจากเจ้าของรถ
ข้อมูลเพิ่มเติม www.t-connect.in.th

เครื่องยนต์ ENGINE

ทูลพลังใหม่ เครื่องยนต์ GD เจเนอเรชัน 2

GO SUPER POWER

กำลังสูงสุด **204 แรงม้า** แรงบิดสูงสุด **420 นิวตัน-เมตร**


- ให้แรงบิดสูงในรอบกว้าง • ประหยัดน้ำมันขึ้น 11%* • เครื่องยนต์เจ็บบ • ไอเสียต่ำ



แรงจริง ทนจัด ประหยัดยิ่งขึ้น อังรอบได้มาก เพิ่มกำไรได้เยอะ!


เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด
กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (150 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 420 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-3,400 รอบ / นาที

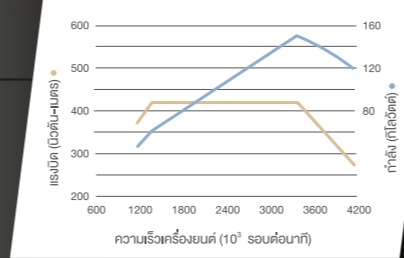


เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์อัตโนมัติ 6 สปีด
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 400 นิวตัน-เมตร ที่ 1,600-2,000 รอบ / นาที

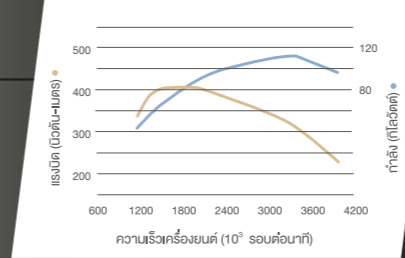


เครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 5 สปีด
กำลังสูงสุด 170 แรงม้า (125 กิโลวัตต์) ที่ 3,600 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,200-3,400 รอบ / นาที

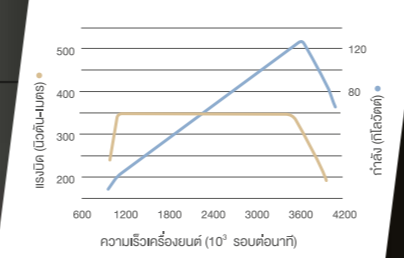

เครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร

เกียร์ธรรมดา 6 สปีด / 5 สปีด
กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (110 กิโลวัตต์) ที่ 3,400 รอบ / นาที
แรงบิดสูงสุด 343 นิวตัน-เมตร ที่ 1,400-2,800 รอบ / นาที

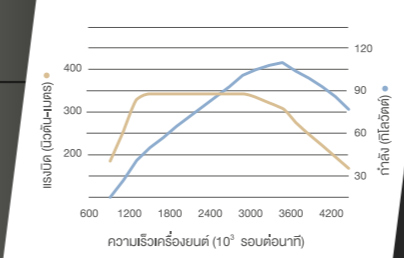

เทคโนโลยีใหม่ ริดพลังเต็มสมรรถนะ เพื่อความคุ้มค่าระยะยาว

เทคโนโลยี i-ART ควบคุมการฉีดน้ำมันอัจฉริยะ**

ควบคุมแต่ละหัวฉีดอย่างอิสระ แม่นยำด้วย เซ็นเซอร์คอมพิวเตอร์ ทำงานร่วมกับปั๊ม คอมมอนเรล แรงดันสูง 250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียดขึ้น เผาไหม้หมดจด คุ้มค่าทุกหยด

**ยกเว้น รุ่น 2.8 ขับเคลื่อน 2 ล้อ

รองรับน้ำมัน B10 และ B20

ประหยัดค้ค่า ลดมลพิษ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ระบบช่วงล่าง SUSPENSION

ลุยได้สุด ทุกเส้นทางธุรกิจ
ด้วยช่วงล่างแกร่ง
พร้อมส้จวนหนักแบบจัดเต็ม!

โครงสร้างแชนซีส์ สุดแกร่ง

พื้นที่ตัดขวางใหญ่ ขึ้นรูปจากเหล็กกล้าแข็งแรงสูง (High Strength Steel) ทรงตัวมั่นคงทั้งทางตรงและเข้าโค้ง พร้อมลุยทุกเส้นทาง



แทนกับสะเทือน เพื่องานบรรทุกหนัก
ดูดซับแรงสะเทือนดีเยี่ยม ให้ความนุ่มนวลในทุกสภาพถนน
รองรับน้ำหนักได้เต็มสมรรถนะ

*รุ่นเครื่องยนต์ 2.4 AT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นเครื่องยนต์และอุปกรณ์จากตารางจำหน่าย

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.8 Entry MT

โปรดศึกษารายละเอียดรุ่นเครื่องยนต์และอุปกรณ์จากตารางจำหน่าย

รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 2.8 Entry MT

พื้นที่ใช้สอยสุดคุ้มค่า บรรทุกทะกร้าผลไม้
ขนาดมาตรฐานได้ถึง 14 ใบ



2,315 มม.

ให้คุณบรรทุกได้จุ
เพื่อผลกำไรที่มากขึ้น!



1,575 มม.


480 มม.

ใช้รถบรรทุกสายเอเชียรุ่นยอดนิยมและอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

ระบบความปลอดภัย SAFETY

อุ่นใจกับเทคโนโลยีที่เพิ่มความปลอดภัยให้คนขับ และธุรกิจคุณ

ระบบป้องกัน ACTIVE SAFETY

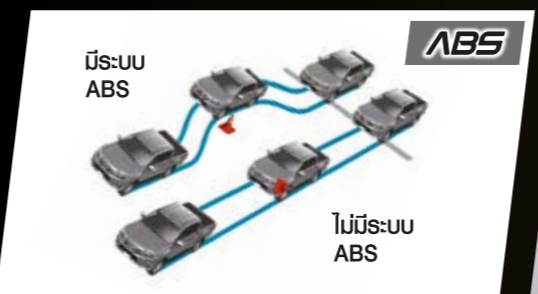

ABS (Anti-lock Brake System)
ป้องกันล้อล็อกและการสั่นไหว ขณะเบรกรถกันชน




ไฟเบรคดวงที่ 3
เพิ่มความปลอดภัยจากด้านหลัง


ระบบปกป้อง PASSIVE SAFETY



ถุงลมเสริมความปลอดภัย 3 ตำแหน่ง
ด้านหน้า 2 ตำแหน่ง / เข่าคนขับ 1 ตำแหน่ง

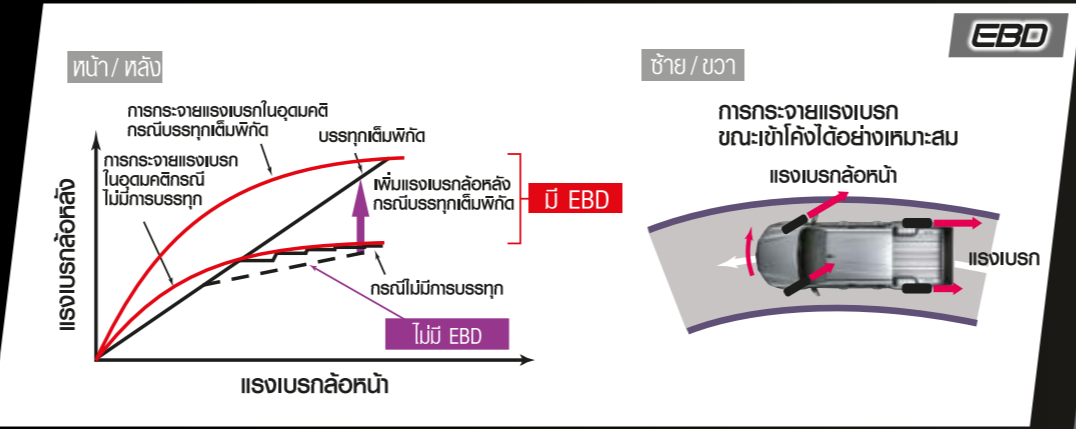

ระบบกระจายแรงเบรค EBD (Electronic Brake - force Distribution)
กระจายแรงเบรคให้สมดุลขณะเข้าโค้ง ป้องกันอาการท้ายสะบัด

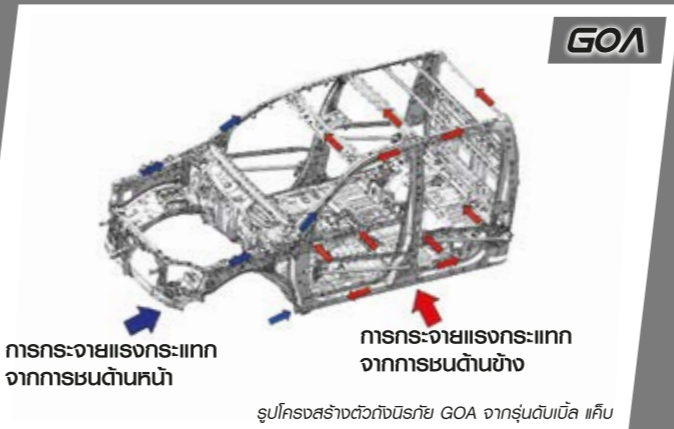

โครงสร้างตัวถังนิรภัย GOA
ช่วยดูดซับแรงกระแทกรอบด้านได้ดีเยี่ยม

ไอลักษ์ รีโว์ รุ่นมาตรฐาน 2.4 Entry แค็บและแชสซีส์ CAB & CHASSIS



ขยายธุรกิจให้ใหญ่ ต้องใช้พลังแกร่งไม่ธรรมดา

รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชสซีส์ 2.4 Entry MT

หมายเหตุ: ไอลักษ์ รีโว์ รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชสซีส์ 2.4 Entry ไม่รวมตู้เสริมท้ายกระบะ - และราคากระบะ-รุ่นดังกล่าวเป็นราคาที่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามระเบียบกรมสรรพสามิต
ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมตามเงื่อนไขที่กำหนดจะเป็นการเสียภาษีสรรพสามิตตามอัตราที่กฎหมายระบุไว้

ใช้รถบรรทุกสายเอเชียรุ่นยอดนิยมและอุปกรณ์จากตารางด้านล่าง

GENUINE ACCESSORIES

ชุดอุปกรณ์ตกแต่งแท้



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2.4 Entry MT



กล่องบันทึกภาพด้านหน้า



กรอบไฟตัดหมอกโครเมียม



ชุดไฟตัดหมอก LED



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิดฝาท้ายกระบะ



อุปกรณ์ช่วยผ่อนแรงเปิด-ปิดฝากระโปรงหน้า



ชุดกันโคลนซุ้มล้อ



ที่ชาร์จภายในรถยนต์ (USB)

อุปกรณ์ตกแต่งแท้โดยได้รับประกันสูงสุด **5 ปี** หรือ **150,000 กม.**

(ตามรุ่นรถยนต์ที่บริษัทกำหนด โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการรับประกันคุณภาพ และคู่มือการใช้งานรถยนต์)

รายละเอียดเพิ่มเติม www.toyota.co.th/accessories/



LINE UP



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 2 ล้อ

2.8 ENTRY MT



2.4 ENTRY AT/MT



2.4 ENTRY ช่วงล้อสั้น



รุ่นมาตรฐาน ขับเคลื่อน 4 ล้อ

2.8 ENTRY MT



รุ่นมาตรฐาน แค็บและแชลชีส

2.4 ENTRY AT/MT



COLOR CHART



SUPER WHITE II



DARK GREY METALLIC
ยาเงินรุ่น แค็บและแชลชีส



SILVER METALLIC

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry
ขนาด							
มิติภายนอก (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. 5,075 x 1,800 x 1,685	5,075 x 1,800 x 1,685	4,930 x 1,800 x 1,685	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,690	5,265 x 1,800 x 1,795
ความยาวช่วงล้อ	มม. 3,085	3,085	2,750	3,085	3,085	3,085	3,085
ความกว้างช่วงล้อ	มม. หน้า 1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,500
	มม. หลัง 1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510	1,510
ระยะต่ำสุดจากพื้น (วัดจากจุดต่ำสุดของรถ)	มม. 165	165	156	156	156	156	205
กระบอกภายใน (ยาว x กว้าง x สูง)	มม. -	-	1,980 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480	2,315 x 1,575 x 480
เครื่องยนต์							
รุ่น	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	2GD-FTV	2GD-FTV	2GD-FTV (High)	1GD-FTV	1GD-FTV (High)
แบบ	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler	4 สูบ แถวเรียง 16 วาล์ว DOHC VN Turbo และ Intercooler
ความจุกระบอกสูบ	ซีซี 2,393	2,393	2,393	2,393	2,393	2,755	2,755
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	มม. 92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 90.0	92.0 x 103.6	92.0 x 103.6
อัตราส่วนกำลังอัด	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1	15.6 : 1
กำลังสูงสุด	กิโลวัตต์ (แรงม้า PS) / รอบต่อนาที 110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	110 (150) / 3,400	125 (170) / 3,600	150 (204) / 3,400
แรงบิดสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที 343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,400 - 2,800	343 / 1,400 - 2,800	400 / 1,600 - 2,000	343 / 1,200 - 3,400	420 / 1,400 - 3,400
ระบบจ่ายน้ำมัน	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)	หัวฉีดไอดีอิเล็กทรอนิกส์แบบคอมมอนเรล (แบบ i-ART)
ความจุถังน้ำมัน	ลิตร 80	80	65	80	80	80	80
น้ำมันเชื้อเพลิง	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล	ดีเซล
แชสซีส์							
ระบบขับเคลื่อน	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 2 ล้อ	ขับเคลื่อน 4 ล้อ พร้อม Differential Lock ที่ห้องท้าย
ระบบเกียร์	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ	อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift	ธรรมดา 5 จังหวะ	ธรรมดา 6 จังหวะ
อัตราทดเกียร์							
เกียร์ 1	4.784	3.600	4.313	4.784	3.600	4.313	4.784
เกียร์ 2	2.423	2.090	2.330	2.423	2.090	2.330	2.423
เกียร์ 3	1.443	1.488	1.436	1.443	1.436	1.443	1.443
เกียร์ 4	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
เกียร์ 5	0.777	0.687	0.838	0.777	0.687	0.838	0.826
เกียร์ 6	0.643	0.580	-	0.643	0.580	-	0.643
เกียร์ถอยหลัง	4.066	3.732	4.220	4.066	3.732	4.220	4.066
อัตราทดเฟืองท้าย	ต่อ 1 3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583	3.583
ระบบกันสะเทือน	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง	หน้า แบบอิสระปีกนกคู่ หรือคอยล์สปริงและเหล็กกันโคลง
	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน	หลัง แหนบซ้อน
ระบบเบรก	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความรื้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความรื้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความรื้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความรื้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความรื้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความรื้อน	หน้า ดิสก์เบรกแบบมีครีบริบายความรื้อน
	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก	หลัง ดรัมเบรก
ระบบบังคับเลี้ยว	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง	แร็คแอนด์ตีพีนีเยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด	ม. 5.9	5.9	5.4	5.9	5.9	5.9	6.3
ยาง	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	205/70 R15C	225/70 R17C
ล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ	กระทะเหล็ก 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อ
ยางอะไหล่	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	205/70 R15C ล้อกระทะเหล็ก	225/70 R17C ล้อกระทะเหล็ก
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์							
แบตเตอรี่	(โวลต์ / แอมป์-ชม.) 11-14 / 80	11-14 / 80	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65	11-14 / 65
อัลเตอร์เนเตอร์	(โวลต์ / แอมป์) 13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 100	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80	13.5-14.35 / 80
ชุดสายไฟเพื่อการติดตั้งระบบปรับระดับรถยนต์เบนบา	.	.	-	-	-	-	-
ความปลอดภัย							
ไฟเบรกควงที่ 3 แบบ LED	-	-
ผ้ากันน้ำมัน	พร้อมกุญแจล็อก	พร้อมกุญแจล็อก
เข็มขัดนิรภัย	ELR 3 จุด 2 ตำแหน่ง	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า	พร้อมระบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงดึงอัตโนมัติ สำหรับเบาะคู่หน้า
	NR 2 จุด 1 ตำแหน่ง	-	-	-	-	-	-
ระบบป้องกันล้อล็อก ABS และระบบกระจายแรงเบรก EBD

ข้อมูลทางเทคนิค ไฮลักซ์ รีโว่ รุ่นมาตรฐาน SPECIFICATION

	แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ (ไม่มีกระบะ)		แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ				แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ
	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.4 Entry ช่วงล้อสั้น	2.4 Entry	2.4 Entry AT	2.8 Entry	2.8 Entry
โครงสร้างนิรภัย GOA
คานเหล็กนิรภัยด้านข้าง
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า และหัวเข่าด้านคนขับ
อุปกรณ์มาตรฐาน							
ภายนอก							
กระจกหน้า	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
กันชนหน้า	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ	สีเดียวกับตัวรถ
ไฟหน้า	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์	ฮาโลเจน มัลติรีเฟลิกเตอร์
กระจกบังลมหน้าแบบอัตโนมัติ
กระจกล้อข้าง	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า	สีดำ ปรับด้วยไฟฟ้า
มือเปิดประตู	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ยางกันโคลน	หน้า	หน้า	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง	หน้าและหลัง
ที่ปิดหน้าต่างหน้า	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ	แบบปรับได้ 3 จังหวะ
ภายในและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก							
สีภายใน	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
เบาะนั่ง	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย	ถนอมสบาย
วัสดุ	PVC	ผ้าคุณภาพสูง	PVC	PVC	ผ้าคุณภาพสูง	PVC	PVC
ปรับเลื่อน	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เบาะคู่หน้า	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
ปรับเอน	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า	เบาะคู่หน้า
ปรับระดับสูง-ต่ำ	-	.	-	-	.	-	-
การตกแต่ง	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก	แผงคอนโซลหน้า	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก	สีดำเมทัลลิก
	แผงข้างประตู	สีดำ บุผ้า	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า	สีดำ บุผ้า
	แผงควบคุมกระจกไฟฟ้า	สีดำ	ด้านคนขับ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
	ด้านผู้โดยสาร	.	ด้านหลัง
ที่บังแดด	ด้านคนขับ	พร้อมที่เก็บนามบัตร	ด้านหลัง	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร	พร้อมที่เก็บนามบัตร
	ด้านหลัง	.	ด้านหลัง
มือจับ	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	1 ตำแหน่ง	3 ตำแหน่ง
พวงมาลัย	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ	การปรับระดับ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ	ปรับสูง-ต่ำ
	วัสดุ	ยูรีเทน	วัสดุ	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
หัวเกียร์	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน	ยูรีเทน
เบรกมือ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ	สีดำ
ระบบสตาร์ทเครื่องยนต์	กุญแจบีต	กุญแจบีต	กุญแจบีต	กุญแจบีต	กุญแจบีต	กุญแจบีต	กุญแจบีต
กุญแจรีโมท	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key	Jack Knife Key
ไฟส่องสว่างในห้องโดยสาร	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล	พร้อมไฟส่วนบุคคล
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน
กระจกไฟฟ้าแบบขึ้น-ลงอัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันการหนีบ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ	เฉพาะด้านคนขับ
เซ็นทรัลล็อก แบบ Speed Auto Lock
เครื่องปรับอากาศ	พร้อมพัดลม 5 วัสดุ	พร้อมพัดลม 5 วัสดุ	พร้อมพัดลม 5 วัสดุ	พร้อมพัดลม 5 วัสดุ	พร้อมพัดลม 5 วัสดุ	พร้อมพัดลม 5 วัสดุ	พร้อมพัดลม 5 วัสดุ
ช่องเก็บของ	ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมหม้อน้ำ	.	ช่องเก็บของด้านหน้าพร้อมหม้อน้ำ
	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก	.	ช่องเก็บของด้านล่างพร้อมฝาปิดและกุญแจล็อก
	กล่องเก็บของพร้อมหม้อน้ำ	-	กล่องเก็บของพร้อมหม้อน้ำ	-	-	-	-
	ช่องเก็บของที่แบ่งประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	คู่หน้า	ช่องเก็บของที่แบ่งประตูพร้อมที่วางขวดน้ำ	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า	คู่หน้า
	ที่เก็บแว่นตา	.	ที่เก็บแว่นตา
	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า	.	ที่วางแก้วบริเวณคอนโซลหน้า
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า	กระแสดวง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	กระแสดวง DC 12 โวลต์	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
ระบบเครื่องเสียงและการเชื่อมต่อ							
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM หรือช่องเชื่อมต่อ USB	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay	หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว แบบ Resistive รองรับระบบ Apple CarPlay
ระบบเชื่อมต่อ Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง
ระบบ T-Connect
ลำโพง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง	2 ตำแหน่ง
เสาอากาศ	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น	แบบสั้น
ระบบเตือนการโจรกรรม							
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer